




89222CR/96255CR

Multiplicadores de torque compactos de uso manual con brazos de reacción acodados de 7000 Nm



DETALLES DEL PRODUCTO

- Sistema de bloqueo de Crique disponible en todos los multiplicadores
- La gama cubre un torque de salida máx. de hasta 7000 N.m
- Siempre utilice con llave dinamométrica (sentido horario y antihorario) para evitar exceder el torque máximo de los multiplicadores
- Precisión ± 4
- El sistema de bloqueo de Crique contiene las fuerzas generadas durante el apriete
- Permite hacer lo que de otra forma sería difícil, peligroso o incluso imposible
- Las dimensiones compactas permiten un acceso excelente a las aplicaciones y manipulación fácil y segura
- Liviano para más capacidad de torque
- Se suministra con brazo de reacción acodado
- Se suministra en caja plástica portátil forrada de espuma
- Cada multiplicador se suministra con su certificado único de calibración y permite el cálculo preciso del torque de entrada para aplicaciones críticas
- Hecha en Reino Unido

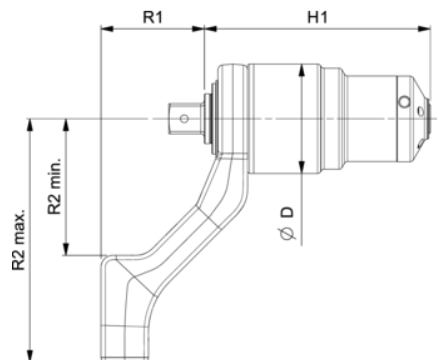

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: 89222CR-1000

 MAX Nm	1000 N·m	 in	1/2 in		22.2:1
 MAX Nm	45 N·m		3/4 in		52 mm
H1 mm	130 mm	R1 mm	58 mm	R2 min mm	71 mm
R2 max mm	131 mm	 kg	0.9 kg	 kg	1.4 kg

Producto: 9525CR-4000

 MAX Nm	4000 N·m	 in	1/2 in		25:1
 MAX Nm	160 N·m		1 in		92 mm
H1 mm	190 mm	R1 mm	87 mm	R2 min mm	115 mm
R2 max mm	205 mm	 kg	2.5 kg	 kg	5.4 kg

Follow the Fish!

